



|        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| 工厂:    | 郑州奥诚电子科技有限公司         |  |
| 机型:    | ERICK-6090UV平板机      |  |
| 喷头及数量: | 爱普生1600u1,3头(彩,白,光油) |  |
| 软件:    | 瑞印(机器自带)             |  |
|        | 序号                   | 项目                                       |
| 宣传素材   | 1                    | 主图                                       |
|        | 2                    | 细节图                                      |
|        | 3                    | 彩页原格式                                    |
|        | 4                    | 喷头图片                                     |
|        | 5                    | 喷头真实寿命                                   |
|        | 6                    | 最大印刷面积Maximum printing area              |
|        | 7                    | 打印颜色Color                                |
|        | 8                    | 真实打印速度(4/6/8/pass)Printing speed         |
|        | 9                    | 打印瓶子的速度                                  |
|        | 10                   | 打印分辨率Print resolution                    |
| 参数     | 11                   | 打印材料Print material                       |
|        | 12                   | 真实打印高度Printing height                    |
|        | 13                   | 紫外线灯Uv lamp                              |
|        | 15                   | RIP软件Rip software                        |
|        | 16                   | 电源电压及功率Supply voltage,Power              |
|        | 17                   | 图片格式Image format                         |
|        | 18                   | 操作环境Operation environment                |
|        | 19                   | 可用墨水Aviable ink                          |
|        | 20                   | 1套墨水可打印多少方(CMYK)                         |
|        | 21                   | 电脑连接方式是网卡还是USB                           |
|        | 22                   | 板卡类型(品牌) Board type (brand)              |
|        | 23                   | 导轨品牌Rail brand                           |
|        | 24                   | 伺服电机品牌Servo Motor Brand                  |
|        | 25                   | UV灯的数量                                   |
|        | 26                   | uv灯是风冷还是水冷                               |
|        | 27                   | 墨盒和废墨盒容量是500ml, 1L or 2L装                |
|        | 28                   | 墨栈抽墨方式(升降式/滑靠式) Ink stack drawing method |
|        | 29                   | 大梁材质Beam material                        |

|        |    |  |
|--------|----|--|
|        | 30 | 机器尺寸                                   |
|        | 31 | 包装尺寸信息                                 |
|        | 32 | 机器重量                                   |
|        | 33 | 包装后重量                                  |
| 功能     | 34 | 是否能实现高喷                                |
|        | 35 | 是否有打印瓶子的磨具                             |
|        | 36 | 机器标配的配件包明细                             |
|        | 37 | 主要配件的质保时间                              |
|        | 38 | 自动探高功能是否有                              |
|        | 39 | 静电消除器是否有                               |
|        | 40 | 防蹭材料开关是否有                              |
|        | 41 | 白墨是否具有循环和搅拌                            |
| 业务常遇问题 | 42 | 1.uv灯3个 功率分别是多少，分别控制什么的（比如 分别控制彩 白 光油） |
|        | 43 | 4. PHOTOPRINT是否可用                      |
|        | 44 | 平台吸风                                   |
|        | 45 | 机器耗电量总功率                               |
|        | 46 | 墨水消耗量                                  |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 机器优势 | 1、白墨搅拌循环系统，使出墨更加流畅      |
|      | 2、防静电系统，品质更高端           |
|      | 3、红外自动检测介质高度            |
|      | 4、抽飞墨系统，防止飞墨更有效         |
|      | 5、小车板底板装置防撞块，有效保护喷头撞伤损坏 |
|      | 6、喷头采用3200U1喷头提高打印速度和质量 |
|      | 7、墨水采用台湾进口墨水，保证色彩鲜艳亮丽   |
|      | 8、自动抽墨回收系统，防止墨水用尽       |

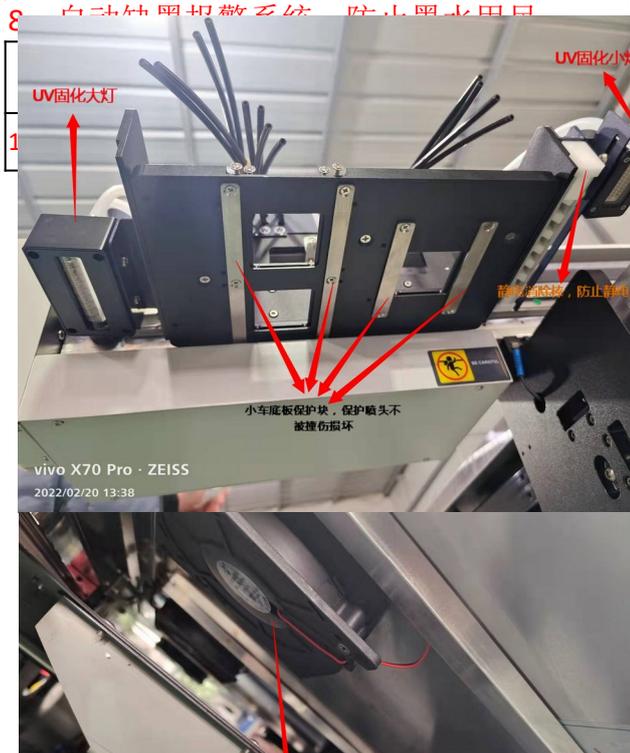

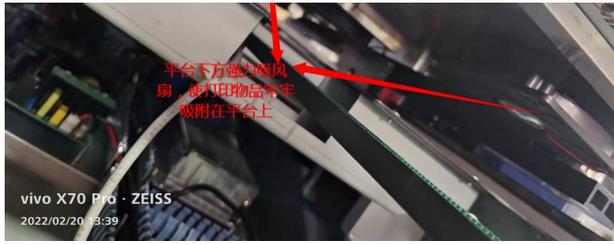

# 品信息一览表

水冷箱配置：信号线一根，UV灯线2个，水管2根，水箱电源线一根，说明书一本，眼镜一个

配件包配置：墨囊（14个，备用2个），喷头数据线（14条，2条备用），十字螺丝刀2个（一长一短），六棱方一套，注射器一个，网线一根，锐印加密狗1个，墨栈芯一个，3\*2管一个，4\*3管一个，U盘一个，电源线一根，

## 信息

\*

\*

\*

\*

2年左右

60\*90cm

Y,C,M,K,+W+V

4Pass 8平方，6Pass 6平方，8Pass 4平方

无

720\*1200dpi 4Pass，720\*1800dpi 6Pass，720\*2400dpi 8Pass，

金属，玻璃，亚克力，PVC，水晶工艺品，木竹制品，玩具，皮具，瓷砖，皮革，石材等等。。

13CM

LMD（LED）

锐印/PP

50 / 60Hz“220V（±10%） / 110V（±10%）

GPG，TIF，PNG

20-28°C HR40-60&

1600U1墨水

450-500平方左右

网口

汉森板卡

上银导轨

杰美康

2个

水冷

500ml

升降,虹吸系统

铝型材

|   |
|---|
| 152*165*72cm  |
| 1755* 1650 * 885cm  |
| 200.00kgs.  |
| 300.00kgs.  |
| *   |
| 有   |
| 写于顶面，   |
| 1年  |
| 有   |
| 有   |
| 有   |
| UV灯2个，大灯150W，小灯120W，大灯控制彩白，小灯控制光油                         |
| PP可用  |
| 采用6个涡轮风扇，风扇功率：24v，1.5A                                    |
| 正常开机打印运行用电量在450左右瓦  |
| UV正常平面打印，墨水损耗大约在15-20毫升一平方，如果需要凹凸效果，墨量约40毫升左右，这个主要看凹凸感的厚薄 |

