




**GZY-2020** RFID超高频智能柜天线采用PCB材质，尺寸小巧，产品性能优越，性价比高；，适合用于室智能柜、档案柜、金属柜体条件下使用。可广泛应用于档案柜、物证柜、工具箱/柜、警用物资柜、医疗药品柜、医疗试剂柜、新零售柜、消防物资柜管理等射频识别（RFID）应用领域。

| 电气性能:     |                     |
|-----------|---------------------|
| 频率范围(Mhz) | 865-868, 902-928Mhz |
| 尺寸(mm)    | 200*200*14 mm       |
| Gain(dBi) | 9dBi                |
| 半功率角(°)   | Hor:65 Ver:65       |
| 驻波比(°)    | ≤1.3                |
| 阻抗(Ω)     | 50                  |
| 阻抗(dB)    | ≤2                  |
| 极化方向(°)   | 圆极化                 |
| 前后比(dB)   | ≥20                 |
| 最大功率(W)   | 50                  |
| 防雷保护      | 直流接地 DC Ground      |
| 机械性能:     |                     |
| 接头        | SMA-male            |
| 净重 (kg)   | 0.25                |
| 辐射材料      | FR4                 |
| 天线罩材料     | PCB                 |
| 天线罩颜色     | 白色                  |
| 工作温度      | -40℃ to +60℃        |
| 安装方式      | 挂耳安装                |
| 防护等级      | IP65                |

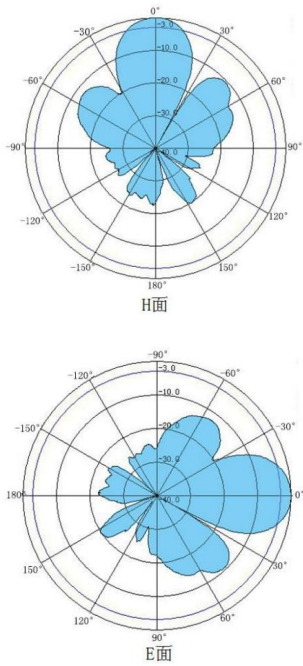

信号方向图

注:以上参数仅供参考，我司可能会针对市场变化进行产品优化，如有更改恕不另行通知，敬请理解。