



# Montagehilfe **HDT4000**



# Lieferumfang der HDT4000

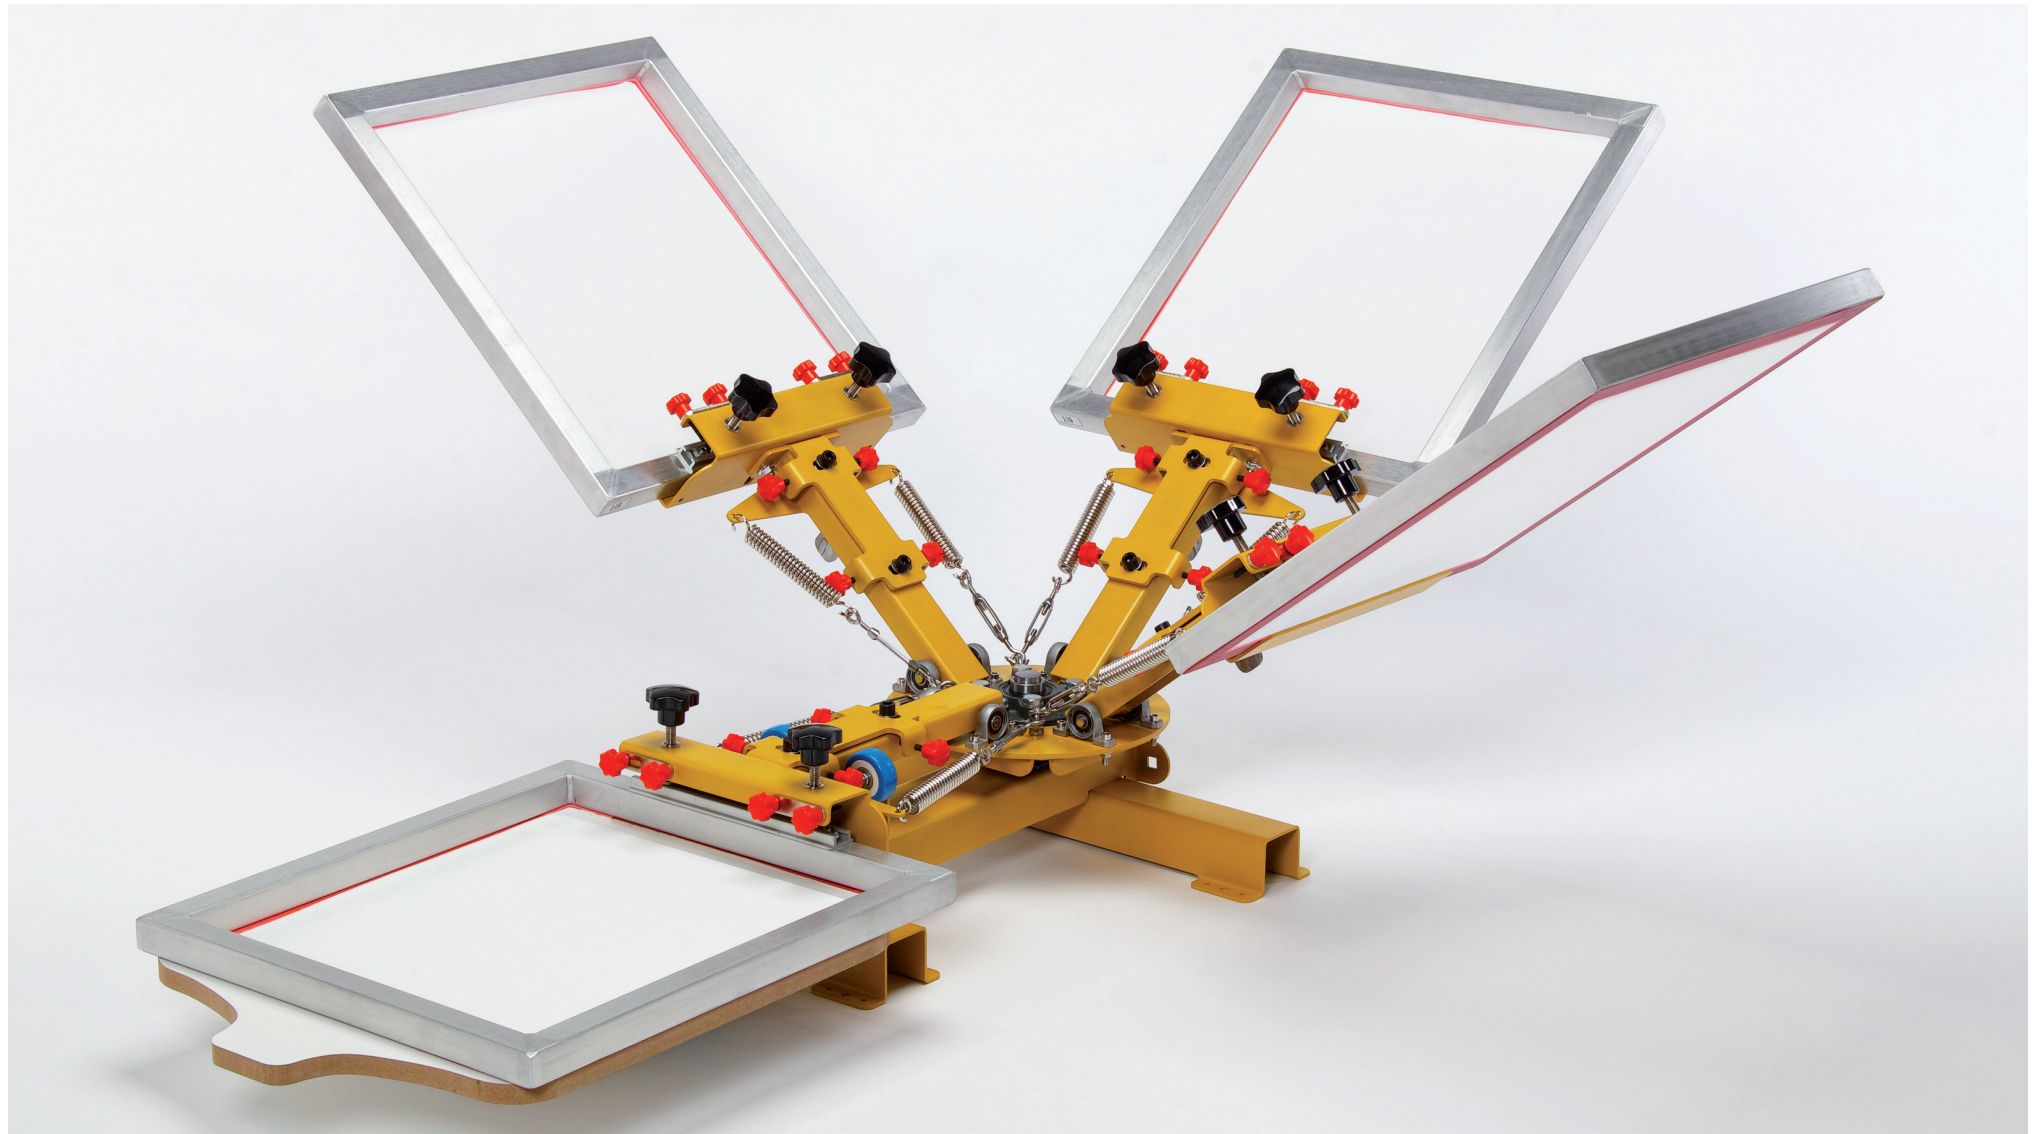


**EMPFEHLUNG:** Wir raten dazu, zunächst alle Einzelteile zu befestigen und erst danach alle Schrauben vollständig festzuziehen. Sollten die **Kugellager** der Druckarme während des Versandes verrutscht sein, so können diese leicht korrigiert werden. Hier ein Link zur Korrekturanleitung: <https://rebrand.ly/kugellager>

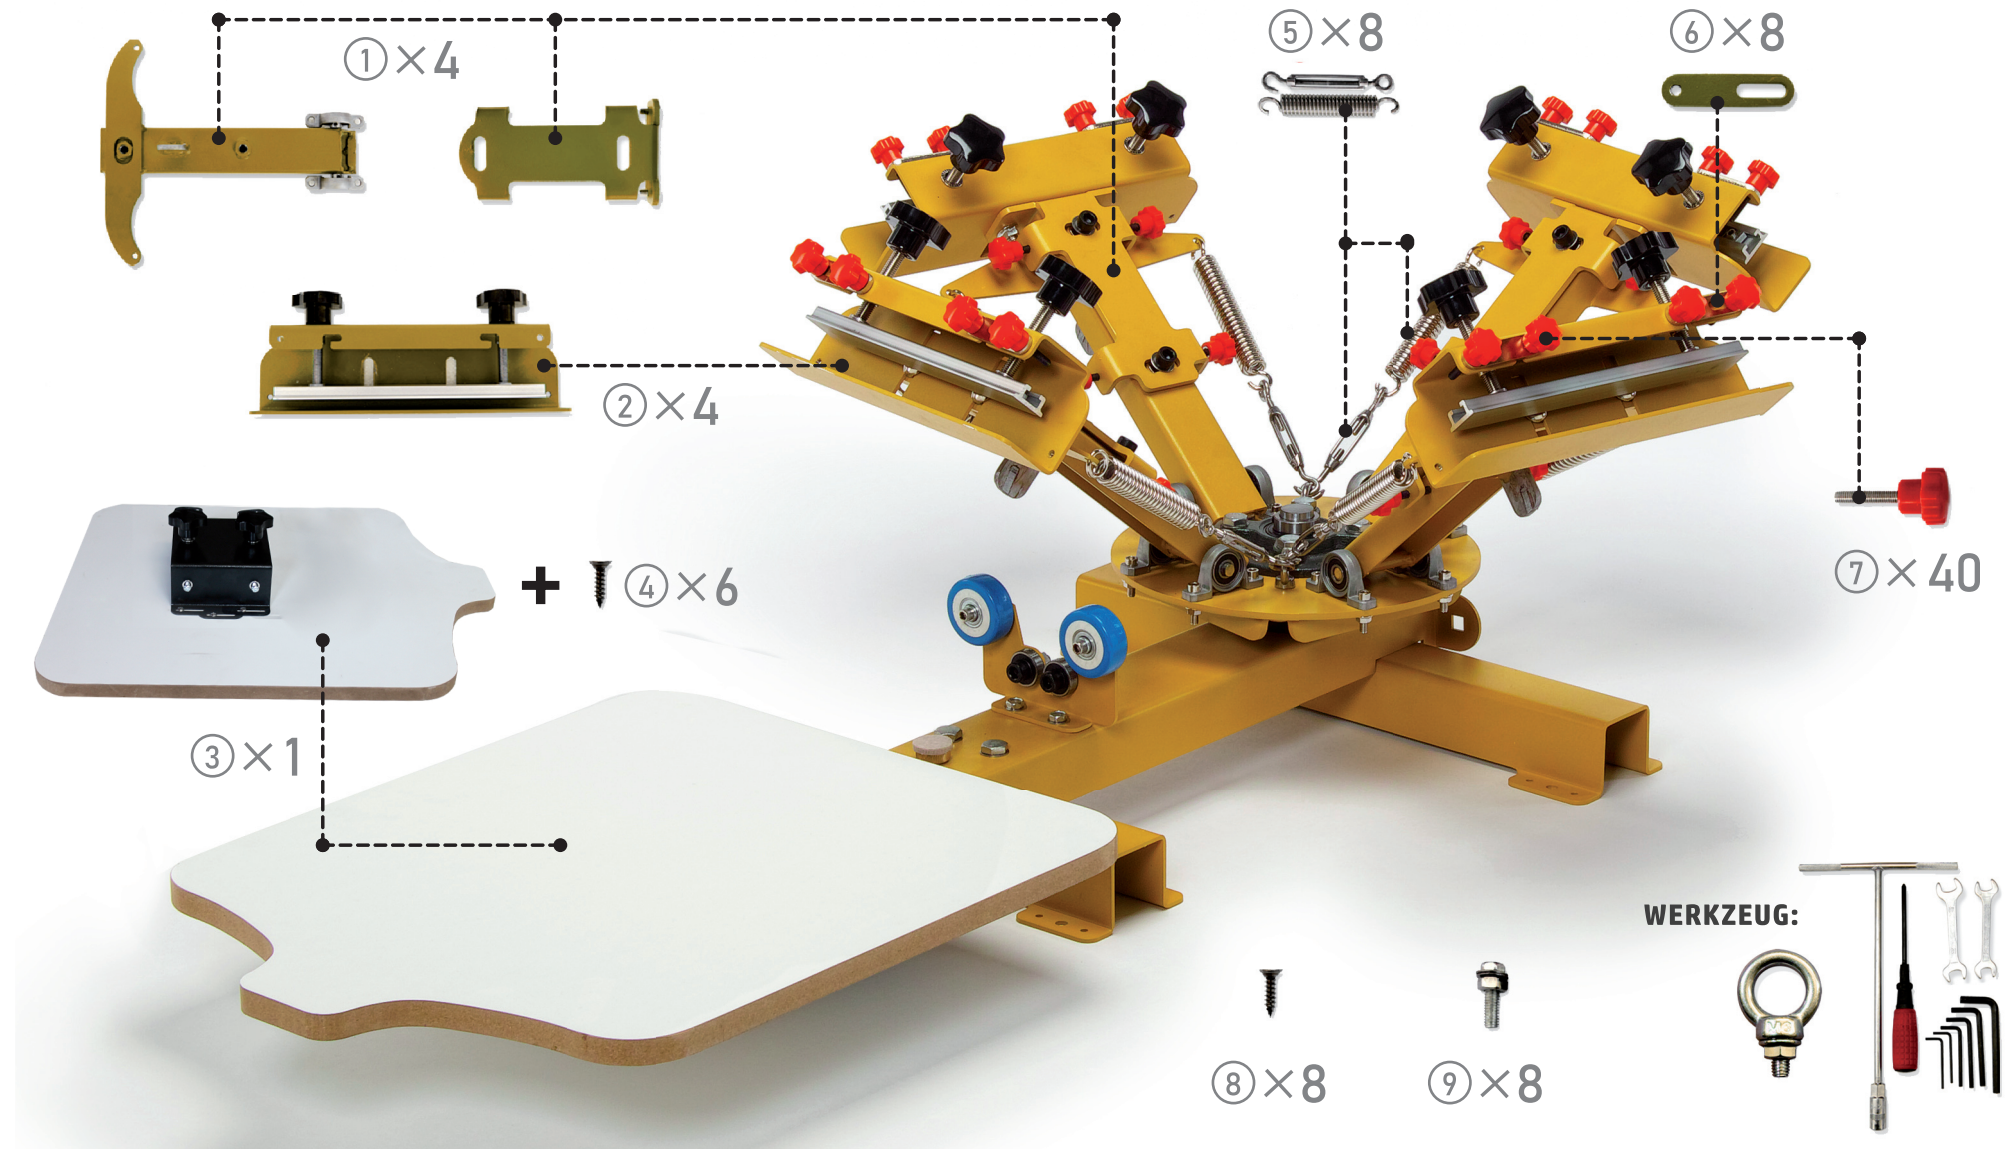




# Abbildung 1

## Multifunktional justierbare Druckköpfe

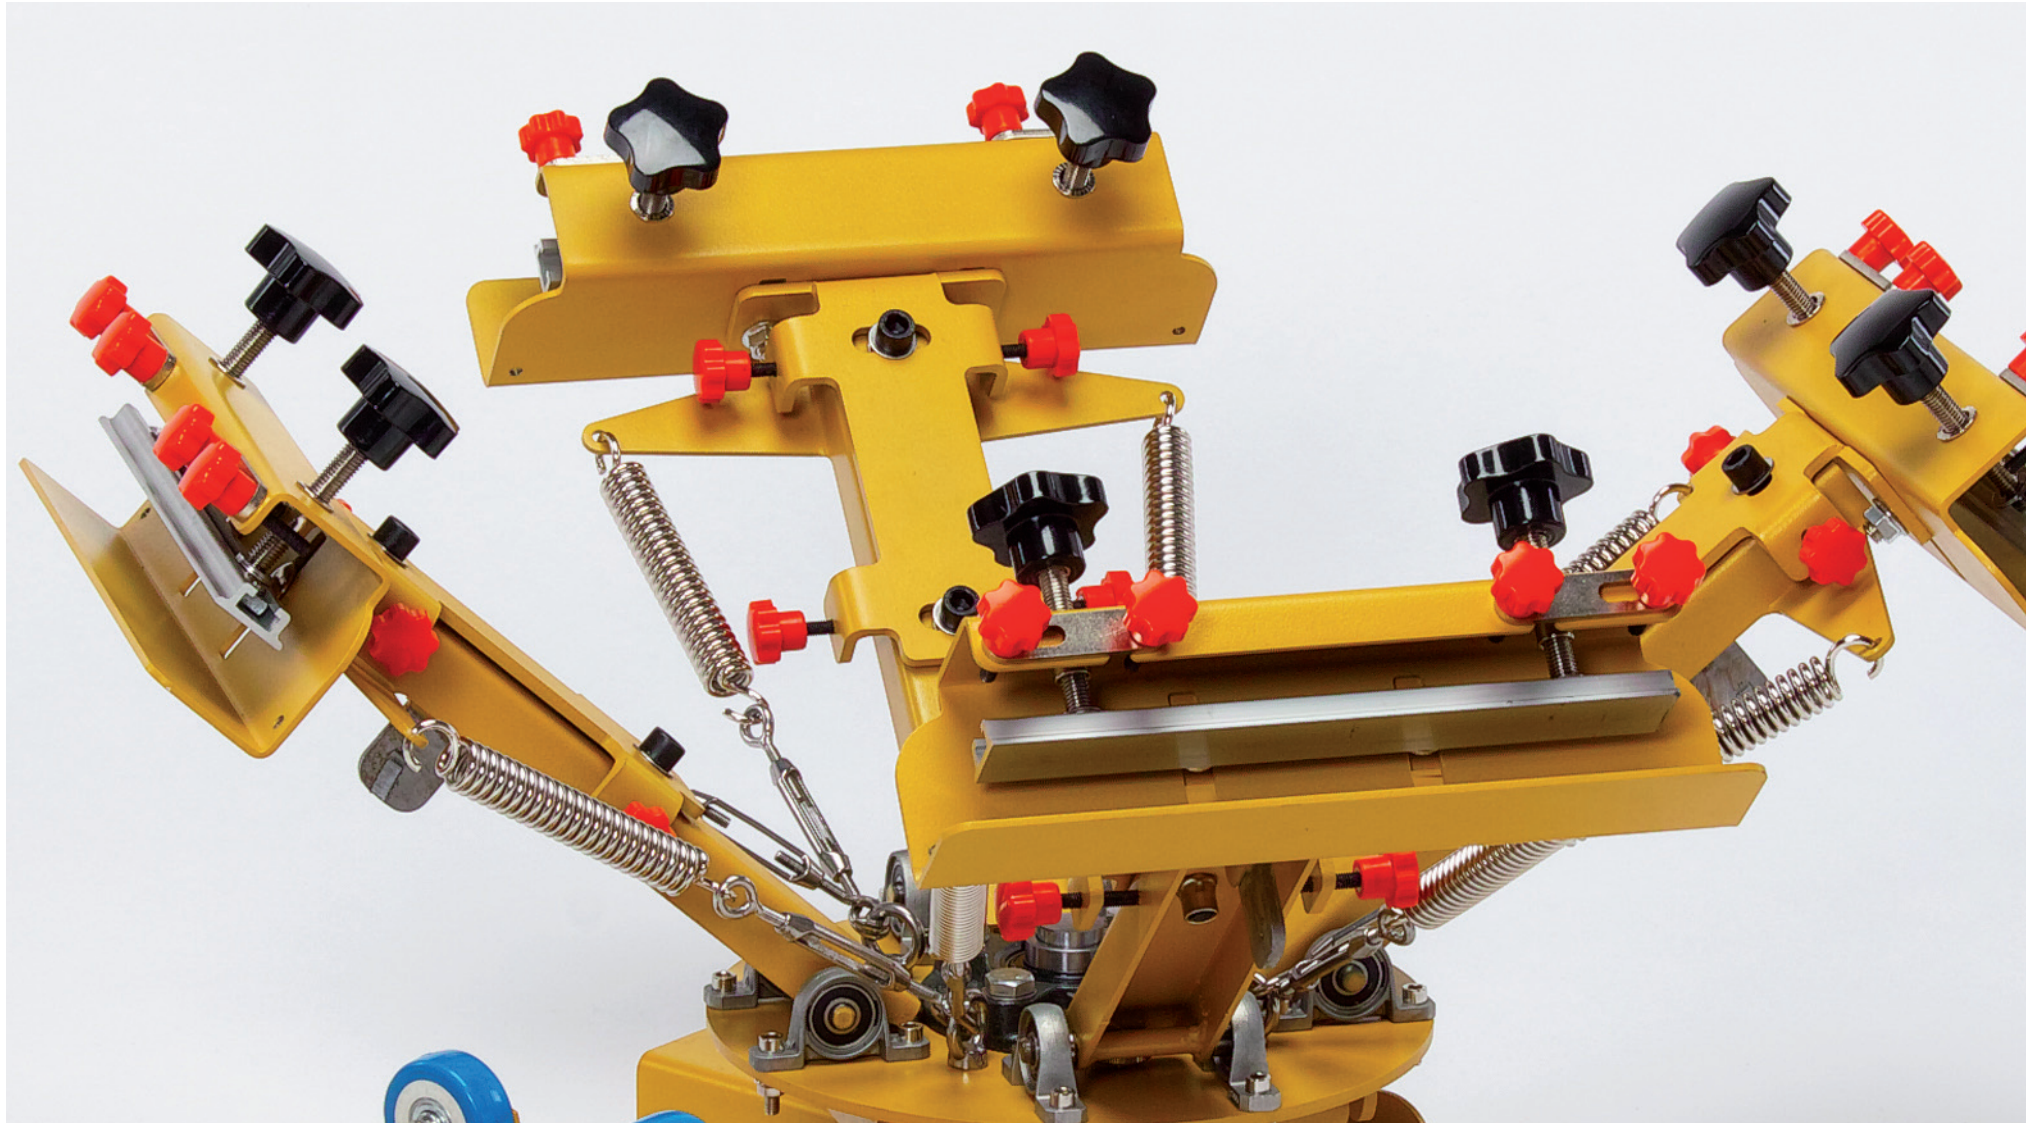


## Abbildung 2

Rote Knaufschrauben zur Feineinstellung der Siebe

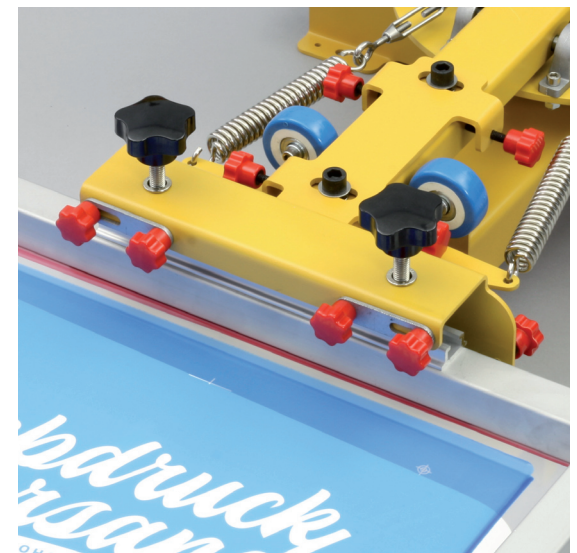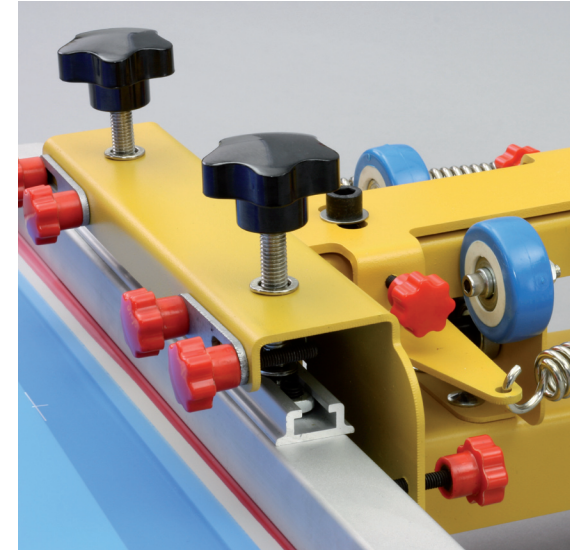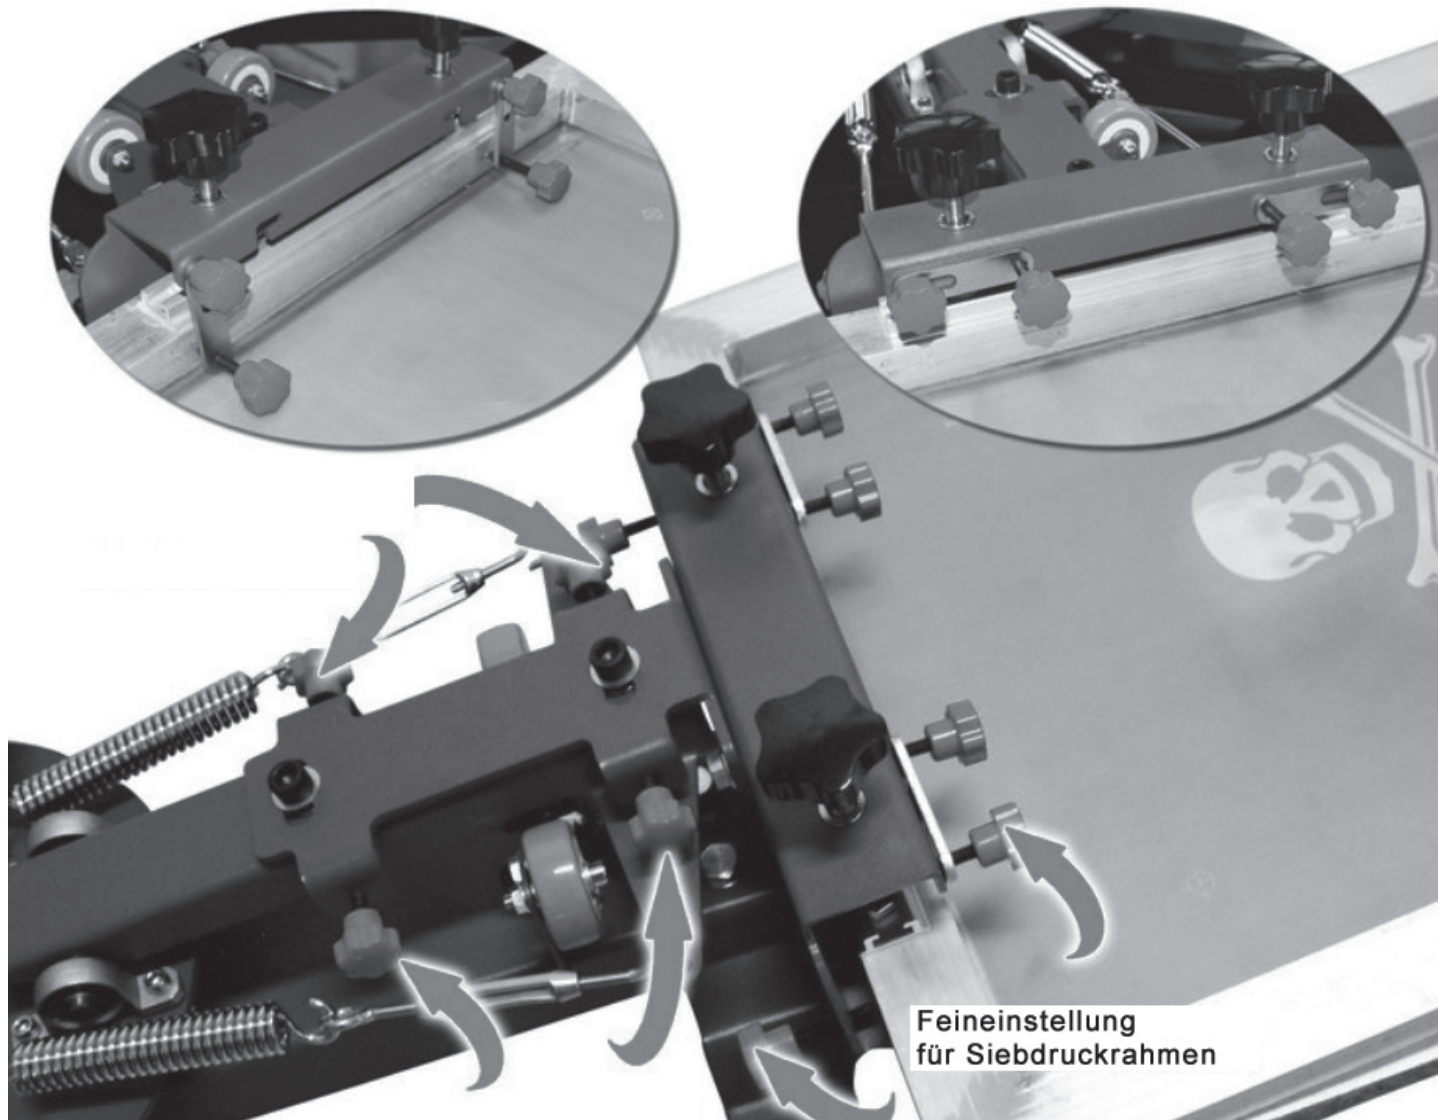

## Abbildung 3


### Rückseitige Absprungeinstellung

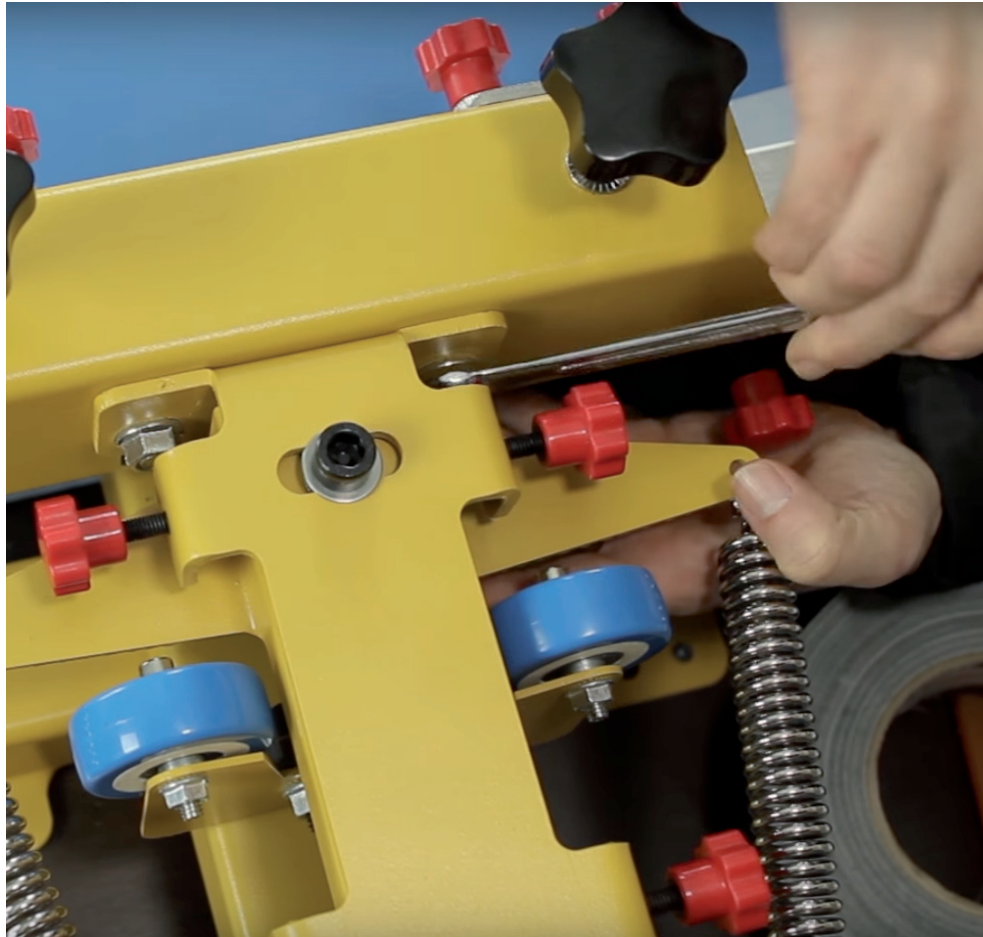

Wer mit dem Karussell Siebdruck mit Plastisolfarben plant oder auf Papier, PVC oder Transferbögen drucken möchte, der sollte die Maschine so einstellen, dass der Siebdruckrahmen während des Druckens einen Abstand von ca. 3 mm zu dem zu bedruckenden Stoff hat. Wie man den sogenannten Absprung korrekt einstellt, haben wir in einem Video einsteigerfreundlich erklärt. **Jetzt QR-Code scannen!**

## Abbildung 4

### Mehrfarbiger Siebdruck

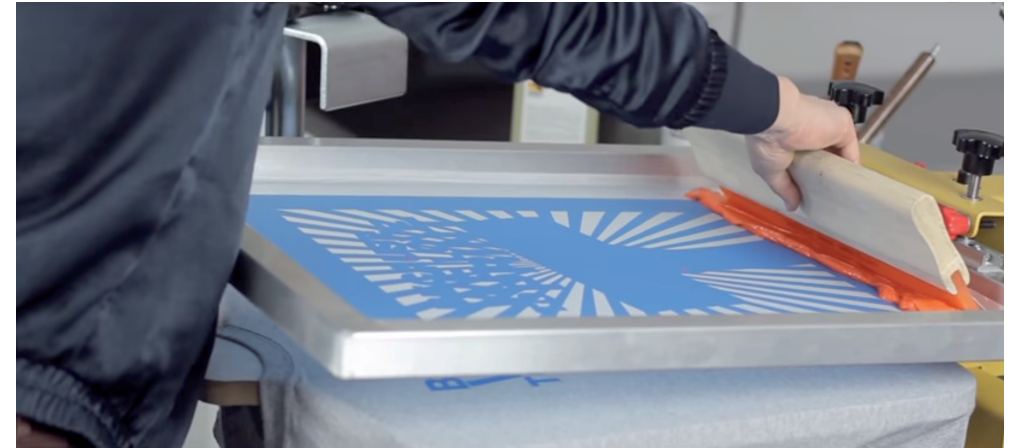

Wie man mehrfarbigen Siebdruck umsetzt und auf welche Details bei der Einstllung der Maschine zu achten ist, haben wir in einem anschaulichen Video-tutorial auf YouTube hinterlegt. **Jetzt QR-Code scannen!**

# Optionales Zubehör

## Druckplatte und Belichter

Für individuelle Projekte kann die Maschine mit verschiedenen Druckplatten ausgestattet werden. Die Platten sind kompatibel mit unserer Druckplattenaufhängung (Artikelnummer SA0001). So können innerhalb weniger Sekunden die Druckplatten werkzeugfrei getauscht werden.

