


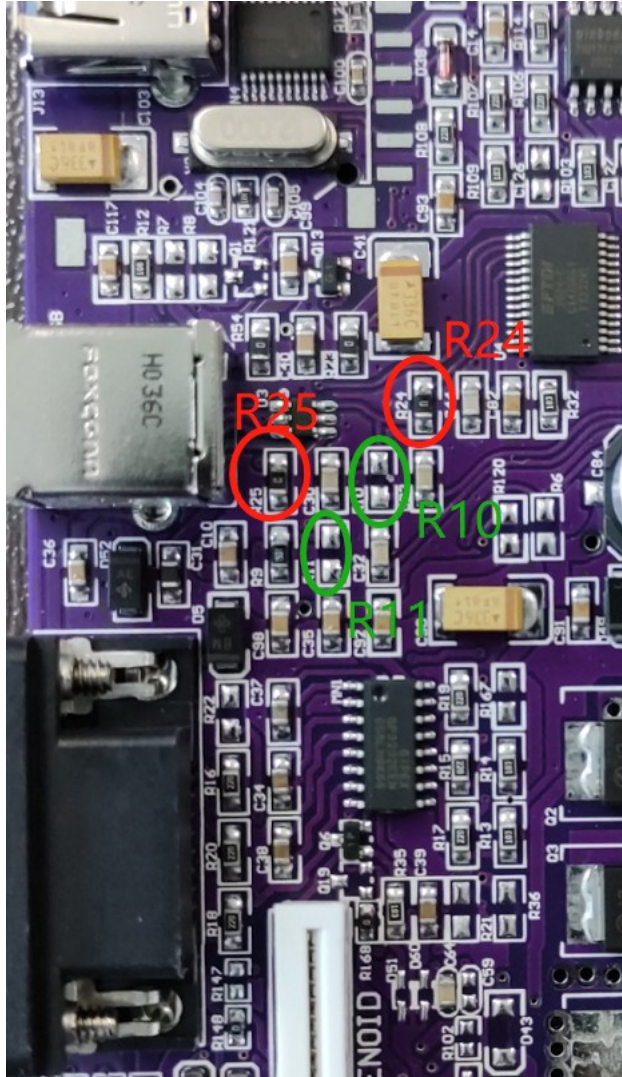

1. 如果 USB 口作为串口使用，需要电阻连接如上图的 R24,R25,, 把 R10,R11 断开，并且主板上要有焊接 FTDI 芯片，主板需要烧串口配套的固件，版本号为 7.XX
2. 如果 USB 口作为真 USB 口使用，需要电阻连接如上图 R10,R11,并且把 R24,R25 断开，主板需要烧 USB 口配套的固件，版本号为 8.XX